




CITROËN Traction Avant

Ben E Kulsdom



Kenteken:	Ontluchten uitgevoerd door:	Datum:

Remleiding Traction Avant

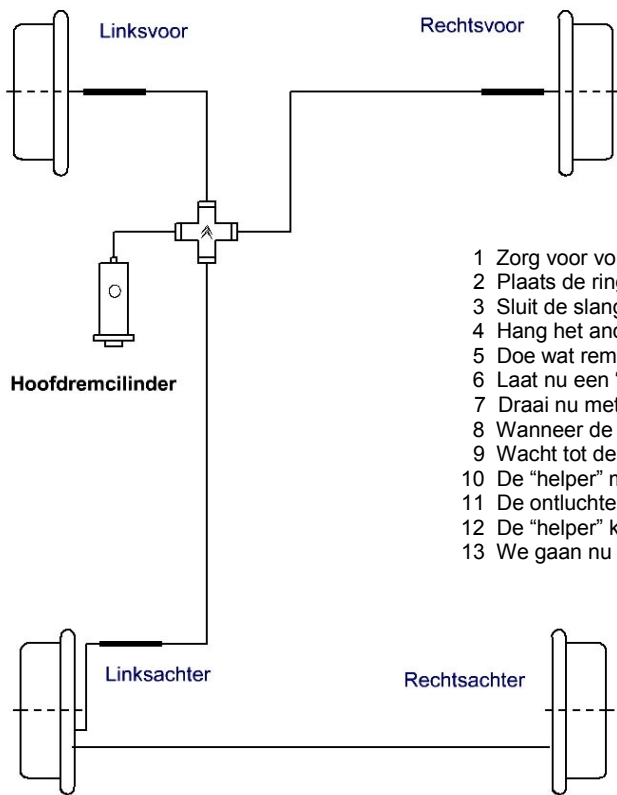

Benodigheden:

- Remolie DOT.....
- Glazen potje ± 0,5 liter.
- Transparante slang van ± 50 cm die over ontluichtingsnippel past.
- Sleutel van 7 mm (meestal) of anders.

Ontluchten

- 1 Zorg voor voldoende remolie in het reservoir.
- 2 Plaats de ringsleutel op de ontluichtingsnippel rechtsachter (zie volgorde).
- 3 Sluit de slang aan op deze ontluichtingsnippel.
- 4 Hang het andere uiteinde van de slang in het glazen potje.
- 5 Doe wat remolie in het glazen potje zodat het uiteinde van de slang ondergedompeld is.
- 6 Laat nu een "helper" het rempedaal intrappen (veel kracht is niet nodig).
- 7 Draai nu met de ringsleutel de nippel een kwart of iets meer los.
- 8 Wanneer de nippel ver genoeg losgedraaid is, zal er vloeistof door de slang stromen.
- 9 Wacht tot de "helper" zegt dat het rempedaal helemaal ingedrukt is.
- 10 De "helper" moet nu deze stand vasthouden.
- 11 De ontluichter draait nu de ontluichtingsnippel dicht.
- 12 De "helper" kan nu het rempedaal weer op laten komen.
- 13 We gaan nu weer beginnen bij punt 6.

Deze procedure net zo lang herhalen tot er geen luchtballen meer komen.
Controleer regelmatig het remvloeistofreservoir.



Volgorde van ontluchten:

- 1 Rechtsachter
- 2 Linksachter
- 3 Rechtsvoor
- 4 Linksvoor

Opmerking:

Mors geen remvloeistof op lakdelen, deze tast namelijk de lak aan!!
Bij de aanvang van de ontluichtingsprocedure zal weinig weerstand in het rempedaal worden gevoeld.
Druk niet eenmaal, op het rempedaal, maar meerdere keren achter elkaar om druk op te bouwen.
Wanneer eenmaal druk "gevoeld" wordt is dat niet meer nodig en kan met eenmaal indrukken worden volstaan.

Bijzonderheden:

.....

.....